

BÅTSLANGER

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert, kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen, og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren.




1 1432-30 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Olje- og bensin bestandig NBR gummi
 Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme- og ozonbestandig.
 Innlegg: Tekstil
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -35°C – +80°C
 Utførelse: Glatt, sort



Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 1/4" – 1"


Slangeklemme: 5563 / 5564

2 1434-70 MARINE VÅTEKSSOSSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM korrugert
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +120°C
 Utførelse: Korrugert, sort



Anvendelse/Egenskaper

Marinediesel våteksosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. Meget resistent mot sjøvann, våteksosgasser, ozon og UV stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

Dimensjoner: 1 1/4" - 8"

Slangeklemme: 5566 / 5567

4 1458-10 FERSKVANNSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Blå PVC
 Utv.: Hvit PVC
 Innlegg: Polyester, strikket
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -15°C – +60°C
 Utførelse: Glatt, hvit



Anvendelse/Egenskaper

En meget god vannslange spesielt tilpasset båt- og campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet mot UV-stråler. Innertuben er phtalatfri. Konstruksjonen forhindrer oppbygging av alger i slangen.

Dimensjoner: 1/2" – 5/8"

Slangeklemme: 5563 / 5564

5 1410 VARMEAPPARATSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C – +100°C
 Utførelse: Glatt, sort




Anvendelse/Egenskaper

For kjøle- og varmesystemet på båten. Slangen tåler glycol og høye temperaturer.

Dimensjoner: 3/8" – 1"

Slangeklemme: 5563 / 5564

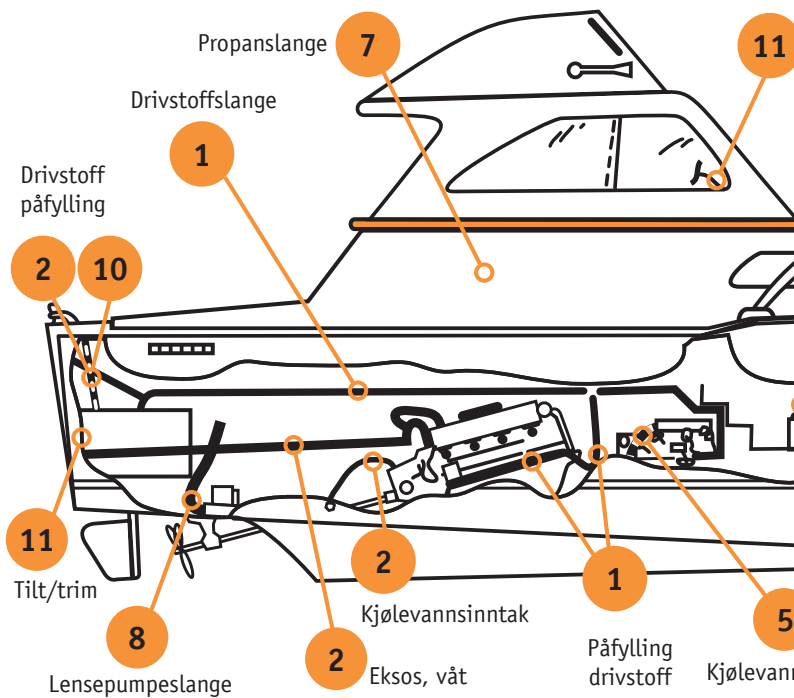

6 1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE



Konstruksjon:

Innv.: PVC
 Utv.: PVC
 Innlegg: Stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -5°C – +65°C
 Utførelse: Glatt, transparent



Anvendelse/Egenskaper

En utmerket sug- og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at den er lett og holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler.

Dimensjoner: 3/8" – 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

7 1442 PROPANSLANGE EN 559/ISO 3821



Konstruksjon:

Innv.: Sort NBR gummi
 Utv.: Oransje glatt EPDM gummi
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +70°C
 Utførelse: Glatt, oranje



Anvendelse/Egenskaper

Slange til propan.

Dimensjoner: 5/16" – 3/8"

Slangeklemme: 5563 / 5564 / 5561-10

2 1434-80 MARINE VÅTEKSOSSLANGE



Konstruksjon:

Innv: Sort gummi
 Utv: Sort gummi
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +100°C
 Utførelse: Vevviklet, sort



Anvendelse/Egenskaper

Spesialslange for våtekso i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3).

Dimensjoner: 3/4" - 4"
Slangeklemme: 5565 / 5567

3 1458-60 BÅTSANITÆRSLANGE



Konstruksjon: Blåspesial

Innv: Gummi (diffusjonstett)
 Utv: Hvit spesialgummi
 Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +80°C
 Utførelse: Vevviklet, hvit



Anvendelse/Egenskaper

Slange for toaletter på fritidsbåter. Slipper ikke igjennom lukt fra toalettsystemer.

Dimensjoner: 3/4" – 1 1/2"
Slangeklemme: 5565 / 5566

11 1045-01 HYDROSCAND T7011



Konstruksjon:

Innv: Polyester elastomer
 Utv: Oljebestandig Polyuretan
 Innlegg: Polyester
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -40°C – +100°C NB luft og vann maks +70°C
 Utførelse: Sort glatt, priklet

Anvendelse/Egenskaper for marine applikasjoner

Denne hydraulikkslangen er meget godt egnet til hydraulikkstyring tilt, trim etc. Polyester innv. gjør at slangen er fleksibel for montering i trange områder.

Dimensjoner: 1/8" – 1"

10 1432-33 MARINE PÅFYLINGSSLANGE



Konstruksjon:

Innv: Glatt sort olje- og bensinbestandig NBR gummi
 Utv: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme-, vær-, og ozonbestandig.
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:8
 Temperatur: -20°C – +80°C
 Utførelse: Vevviklet sort



Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 3/4" – 60mm
Slangeklemme: 5565 / 5566

8 1433 PVC OLJE SUGESLANGE



Konstruksjon:

Innv: PVC
 Utv: Blå PVC
 Innlegg: Hvit PVC spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C – +55°C
 Utførelse: Korruert, blå



Anvendelse/Egenskaper

Sug - og trykkslange for olje og bensin og egner seg godt som lensepumpslange

Dimensjoner: 1" – 4"
Slangeklemme: 5565 / 5567

9 1452/1452-R NÆRINGSMIDDEL SLANGE



Konstruksjon:



Innv: Hvit NM gummikvalitet
 Utv: Værbestandig gummi
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -35°C – +100°C
 Utførelse: Glatt, blå eller rød



Anvendelse/Egenskaper

Næringsmiddelsslange for transport av ferskvann som finnes i to utførelser; blå for kaldtvann og rød for varmtvann. Fargekoden gjør det enkelt å skille slangene.

Dimensjoner: 1/2"
Slangeklemme: 5563 / 5564

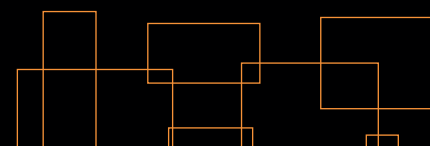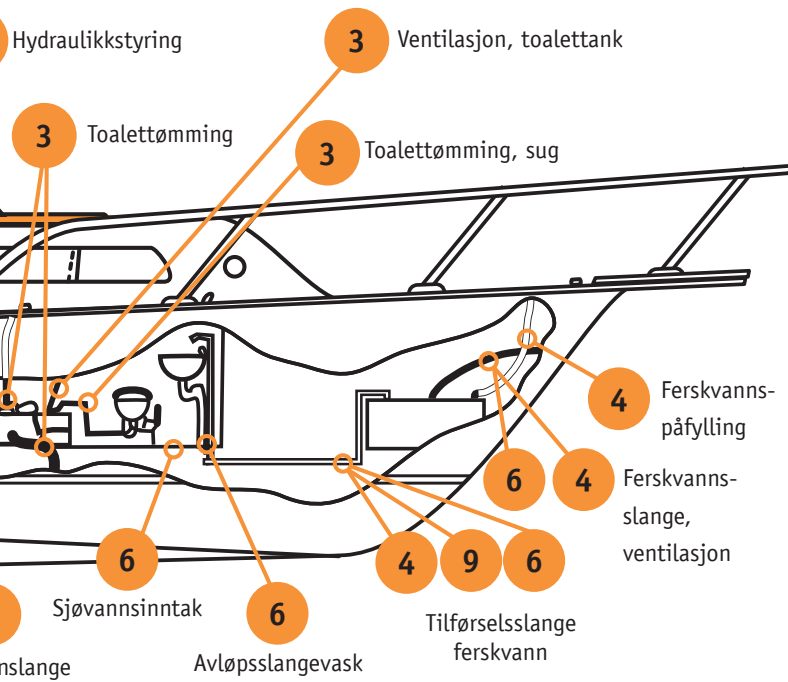


SORTIMENT AV BÅTSLANGER

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert og kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren. Vi håper du finner løsningen for dine behov i denne brosjyren og hilser deg velkommen til våre butikker der du vil finne et bredt spekter av produkter.

KOBLINGER OG SLANGEKLEMMER

Å montere og anvende rette komponenter til slanger i marine miljøer er en selvfølge! Passform, utførelse materialvalg påvirker driftssikkerheten betraktelig. Også behandling av produktene under montering er viktig!

Hydroscand kan tilby deg rett produkt og gir monteringsstips slik at slangevalget blir så sikkert som mulig.

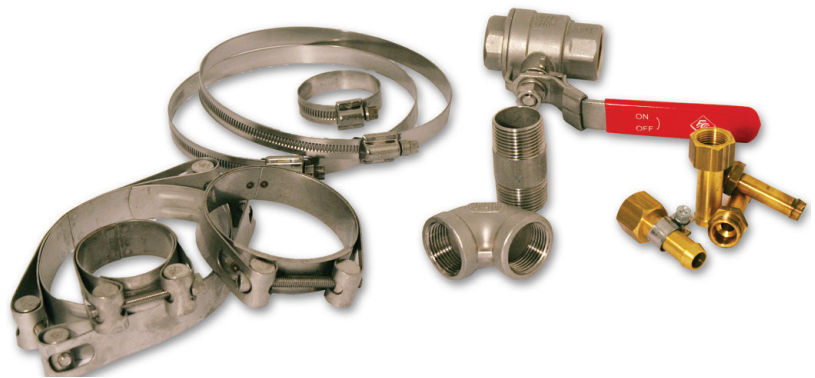


MARINE SMØREMIDLER

I Hydroscands butikker finner du også egnede smøremidler for marine applikasjoner, et enkelt og selvfølgelig valg for driftssikkerheten.


Besøk oss gjerne og finn mange andre produkter, som passer og oppfyller dine krav og behov.



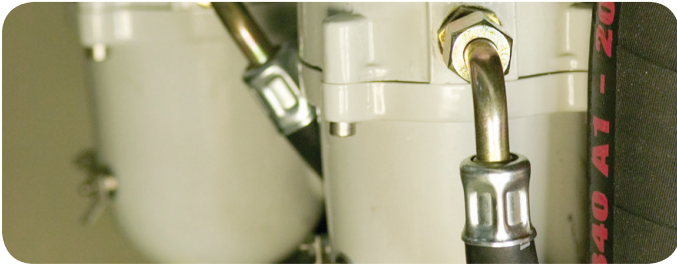


DRIVSTOFF

Drivstoffsystemet på båten har i dag en mengde krav å oppfylle. Brannsikkerheten, permabilitet og arbeidstrykk er viktige detaljer som våre slanger klarer i.h.h.t. de internasjonale reglene. Hydroscand har også muligheten med et stort utvalg av ulike koblinger, å gjøre sikre monteringer på drivstoffslangene, og dermed øke driftssikkerheten ytterligere.

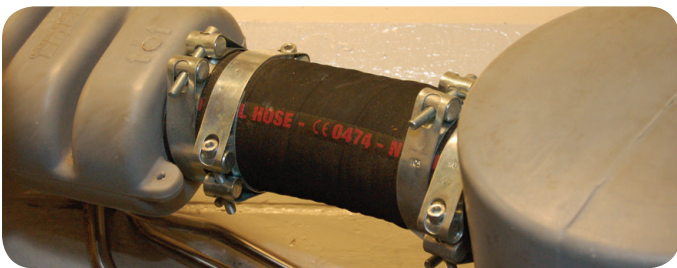

AVGASS

Avgassystemet på båten skal også oppfylle krav i.h.h.t. de internasjonale standardene. Hydroscands eksosslanger møter disse kravene, og er også brannklassifisert. Slangenes konstruksjon gir en meget god fleksibilitet for bruk i trange områder. En anbefaling er å alltid anvende to slangeklemmer i hver ende for å få en sikker tilkobling.

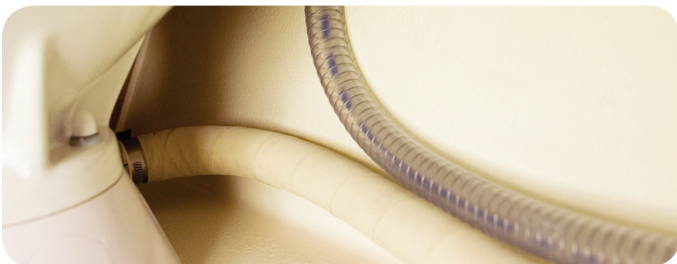


TOALETT

Et tett system for toalettet er en forutsetning for et bra miljø i båten. Kravet er bl.a. at slangen skal være diffusjonstett. Hydroscands sanitærslange er derfor produsert i en spesiell gummi som minsker lukt. En god fleksibilitet gjør det lett å dra slangen gjennom båtens trange områder.




FERSKVANN

Det er viktig at slangene i ferskvannsystemet ikke avgir smak og forandrer kvalitet på vannet. Hydroscand kan tilby et bredt sortiment av ulike slanger etter dine ønsker, alt fra undertrykk med stor fleksibilitet til slanger som indikerer kaldt- og varmtvann.

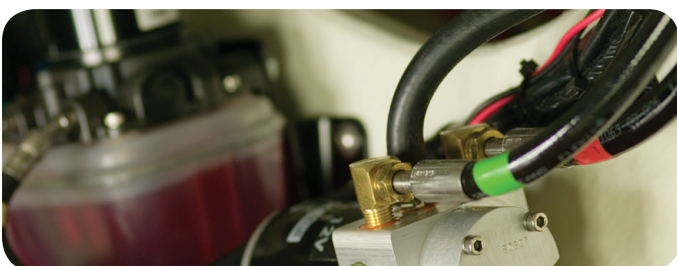

STYRING, TILT- OG TRIMFUNKSJONER

Å styre og håndtere båten på et mykt og sikkert sett, er en selvfølge. Hydroscand tilbyr en meget god løsning på kravet rundt slangen og koblingene. Vårt brede sortiment og store kunnskap i slangemontering, gjør at vi kan produsere driftssikre ledninger.

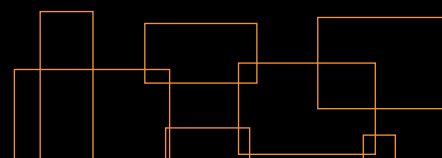

MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med totalt over 45.000 artikler i vårt sortiment. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Kristiansand i sør.



DEDICATED
TO THE FLOW



www.hydros cand.no

